




Typ R1/RG1 dla ruchu jednokierunkowego taśmy

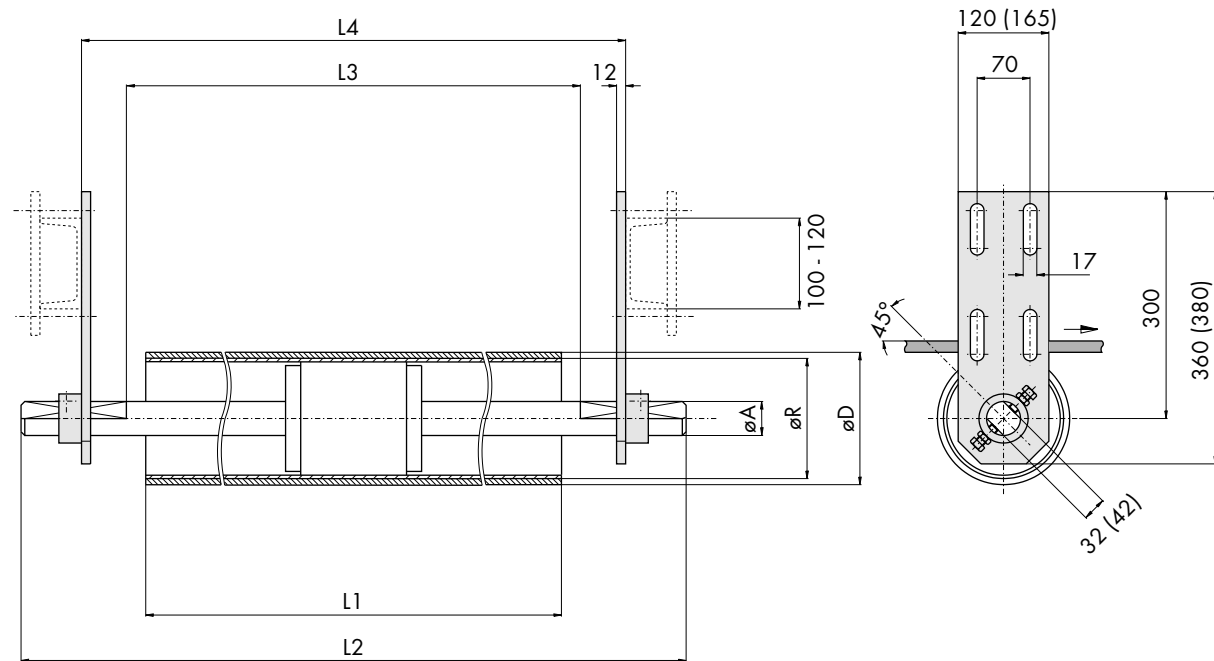

Typ RR1/RRG1 dla taśm rewersyjnych

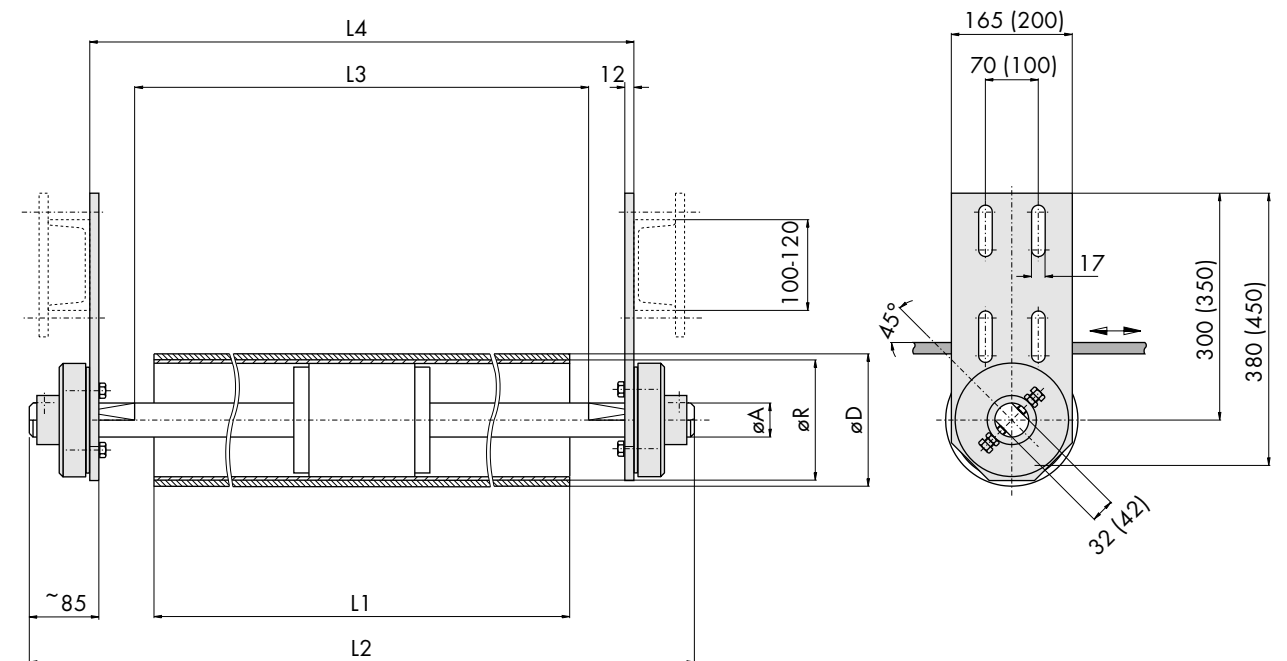

Przykład oznaczeń



R1	Rolka fi 175 dla ruchu jednokierunk.
RR1	Rolka fi 175 dla ruchu rewersyjnego
RG1	Rolka fi 210 dla ruchu jednokierunk.
RRG1	Rolka fi 210 dla ruchu rewersyjnego

40	Rolka dla przenośnika Bt 400 mm
100	Rolka dla przenośnika Bt 1000 mm
200	Rolka dla przenośnika Bt 2000 mm

U	Bez okładziny gumowej
P	Z gumową okładziną profilowaną
G	Z gładką okładziną gumową
L	Dla przem. spożywczego - biała
R	Z okładziną karo (LOBA) - górnictwa

-	bez łożysk mocujących
V	z łożyskami mocującymi

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zu widerhandlungen werden nach §§ 1, 17, 18 UWG verfolgt. Sämtliche Rechte nach §7,1 Pat.G vorbehalten.

© HOSCH-Fördertechnik 95

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Orientacyjna wymagana liczba rolek: 1 rolka na 50 do 100 m długości przenośnika

Typ		Szer. taśmy	øD	øR	øA	L1	L2	L3	L4	
Jedno- kierunkowa	Rewersja		Wymiar [mm]						Przenośnik jednokierunk.	Przenośnik rewersyjny
R1 - 40	RR1 - 40	400	175	159	45	475	865	525	560 - 680	560 - 620
R1 - 50	RR1 - 50	500				575	965	625	660 - 780	660 - 720
R1 - 65	RR1 - 65	650				725	1115	775	810 - 930	810 - 870
R1 - 80	RR1 - 80	800				875	1265	925	960 - 1080	960 - 1020
R1 - 100	RR1 - 100	1000				1115	1505	1165	1200 - 1320	1200 - 1260
R1 - 120	RR1 - 120	1200				1315	1705	1365	1400 - 1520	1400 - 1460
RG1-120	RRG1-120	1200	210	193,7	55	1315	1705	1365	1400 - 1520	1400 - 1460
RG1-140	RRG1-140	1400				1515	1905	1565	1600 - 1720	1600 - 1660
RG1-160	RRG1-160	1600				1715	2105	1765	1800 - 1920	1800 - 1860
RG1-180	RRG1-180	1800				1915	2305	1965	2000 - 2120	2000 - 2060
RG1-200	RRG1-200	2000				2115	2505	2165	2200 - 2320	2200 - 2260

**Wymiary w kłamrach
dla rolek
typu RG1 oraz RRG1**



HOSCH-Fördertechnik GmbH
Am Stadion 36 · D-45659 Recklinghausen
Telefon (+49) 2361/58 98-0 · Telefax (+49) 2361/58 98 40

Rolki centrujące taśmę
Typ R1, RR1, RG1, RRG1